



SNOWMAX

souffleuses à neige / snowblowers



SNOWMAX 48" - 97"

SNOWMAX

MTI
CANADA

MTI Canada Inc.
1720, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 0R5

Service en français : 1 866 667-6328
English services : 1 866 718-4746
Télec. / Fax : 1 800 363-7157

SNOWMAX

SOUFFLEUSES / SNOWBLOWERS
48" - 68"


**ATTACHE 3 POINTS
3-POINT ATTACH**

**MODÈLES PLUS LARGES
À LA PAGE SUIVANTE.
LARGER MODELS
ON NEXT PAGE.**

	MTB48	MTB54	MTB60	MTB68
Puissance recommandée / Recommended hp	12 hp	15 hp	20 hp	30 hp
Larg. de coupe / Cutting width	48" (122 cm)	54" (137 cm)	60" (152 cm)	68" (172 cm)
Tranchant de la lame / Cutting edge	1/4 x 1"	3/8 x 1"	3/8 x 1"	3/8 x 1-1/2"
Hauteur hors tout / Main body height	22,5"	22,5"	22,5"	25,5"
Diamètre de la vis / Auger diameter	12"	14"	14"	14"
Tube central de la vis / Auger tube	1,9"	2 - 3/8"	2 - 3/8"	2 - 3/8"
Arbre de transmission de la vis / Auger drive shaft	1"	1"	1-1/4"	1-1/4"
Chaîne à rouleau / Roller chain	50	50	50	60H
Diamètre de l'éventail / Fan diameter	18"	18"	18"	21"
Profondeur de l'éventail / Fan depth	5-1/2"	6"	6"	7"
Arbre de sortie de l'éventail / Fan output shaft	1"	1-1/4"	1-1/4"	1-3/8"
lames sur l'éventail / fan blades	4	4	4	4
Diamètre de la chute / Chute diameter	7"	8"	8"	9"
Rotation de la chute / Chute rotation (Man/Elec/Hyd)	Man. (opt) Elec. (opt) Hyd. (opt)	Man. (opt) Elec. (opt) Hyd. (opt)	Man. (opt) Elec. (opt) Hyd. (opt)	Man. (opt) Elec. (opt) Hyd. (opt)
Défecteur de la chute / Chute deflector (Man/Hyd)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)
Dimension cylindre de déflecteur recommandé/ Deflector cylinder dimension recommended	2" x 4"	2" x 6"	2" x 6"	2" x 6"
Attache rapide 3 points / 3-point quick attach	cat. 1	cat. 1	cat. 1	cat. 1
Poids / Weight	266 lb (121 kg)	366 lb (166 kg)	396 lb (180 kg)	506 lb (230 kg)

SOUFFLEUSES / SNOWBLOWERS

72" - 97"



**ATTACHE 3 POINTS
3-POINT ATTACH**

	MTB72	MTB78	MTB87	MTB97
Puissance recommandée / Recommended hp	35 hp	50 hp	60 hp	75 hp
Larg. de coupe / Cutting width	72"	78"	87"	97"
Tranchant de la lame / Cutting edge	3/8 x 1-1/2"	3/8 x 1-1/2"	3/8x3"	3/8x3"
Hauteur hors tout / Main body height	25,5"	29"	32,5"	32,5"
Diamètre de la vis / Auger diameter	14"	15"	19"	19"
Tube central de la vis / Auger tube	2 3/8"	3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"
Arbre de transmission de la vis / Auger drive shaft	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
Chaîne à rouleau / Roller chain	60H	60H	60H	60H
Diamètre de l'éventail / Fan diameter	21"	23"	26,5"	26,5"
Profondeur de l'éventail / Fan depth	7"	8"	10,5"	10,5"
Arbre de sortie de l'éventail / Fan output shaft	1-3/8"	40mm	40mm	40mm
lames sur l'éventail / fan blades	4	4	4	4
Diamètre de la chute / Chute diameter	9"	9"	13"	13"
Rotation de la chute / Chute rotation (Man/Elec/Hyd)	Man (opt) Elec (opt) Hyd (opt)	Man (opt) Hyd (opt)	Man (opt) Hyd (opt)	Man (opt) Hyd (opt)
Défecteur de la chute / Chute deflector (Man/Hyd)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)	Man (std) Hyd (opt)
Dimension cylindre de déflecteur recommandé / Deflector cylinder dimension recommended	2" x 6"	2" x 8"	2" x 8"	2" x 8"
Attache rapide 3 points / 3-point quick attach	cat. 1	cat. 1 & 2	cat. 2	cat. 2
Poids / Weight	540lb (245kg)	748lb (339kg)	1034lb (469kg)	1106lb (502kg)

SOUFFLEUSES / SNOWBLOWERS

48" - 97"

ÉQUIPEMENTS STANDARD / STANDARD EQUIPMENT


Ajustement manuel du déflecteur de la chute / *Manual deflector adjustment*



Prise de force / *PTO shaft*



Patin ajustable / *Adjustable skids*

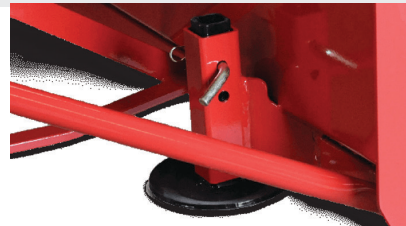

OPTIONS

Rotation manuelle de la chute pour souffleur 48" / *Manual chute rotation for 48" snowblowers*

MTBMR48

Rotation manuelle de la chute pour souffleurs 54 et 60" / *Manual chute rotation for 54 and 60" snowblowers*

MTBMR54-60


Rotation manuelle de la chute pour souffleurs 68 et 72" / *Manual chute rotation for 68 and 72" snowblowers*

MTBMR68-72



Rotation électrique de la chute pour les souffleurs de 48 à 78" / *Electric chute rotation for 48 to 78" snowblowers*

MTBER

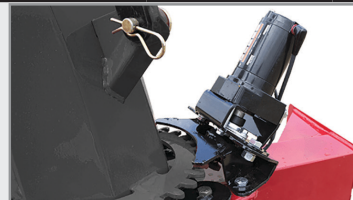

Rotation hydraulique de la chute pour souffleurs de 48 à 108" (boyaux inclus) / *Hydraulic chute rotation for 48 to 108" snowblowers (hoses included)*

MTBHR48-108



**CYLINDRES
À LA PAGE SUIVANTE.
CYLINDERS
ON NEXT PAGE.**

SOUFFLEUSES / SNOWBLOWERS

48" - 97"

OPTIONS

Cylindre du déflecteur de la chute
pour MTB48 (boyaux non inclus) /
Deflector cylinder for MTB48
(hoses not included)

MTKC2004T

Cylindre du déflecteur de la chute
pour MTB54, MTB60, MTB68 et MTB72
(boyaux non inclus) /
Deflector cylinder for MTB54, MTB60, MTB68 and MTB72
(hoses not included)

MTKC2006T



Cylindre du déflecteur de la chute
pour MTB78, MTB87, MTB97 (boyaux non inclus) /
Deflector cylinder for MTB78, MTB87, MTB97
(hoses not included)

MTKC2008T